

Oppgradering av skiskytter arena Klempen

- Dagens anlegg bygd på 1980-tallet uten bidra fra tippemidler.
- Viktig for rekruttering til skiskytter sporten, og benyttes året rundt til skytetrening. Viktig og godt supplement til Selbuskogen, spesielt for de yngre utøvere.
- Krever oppgradering for å ivareta miljømessige, tekniske- og funksjonelle krav og behov.
- Grunneier positiv til tiltak – Terreng og underlag er sårbart og adkomst for anleggsmaskiner må ivaretas på en sikker og bærekraftig måte.
- Rehabiliteres iht. «Veileder skianlegg» utgitt av Kulturdepartementet, Norges skiforbund og NSF:
 - o Bredde skyteplass 2,7 -3,0 meter (i dag 2,5 meter)
 - o Utvidelse til 12-15 skiver for å ta større treningsgrupper.
 - o Kulefangere, oppsamling av bly.
 - o Krav til sidespredningsvinkel og bakgrunns høyde.
- Tenkt finansiert via spillemiddelordningen, kommunale tilskudd, lokale sponsorer og betydelig dugnadsinnsats.
- Spillemiddel ordningen:
 - o Rehabilitering av eksisterende anlegg eldre enn 20 år.
 - o Tilskudd til nyanlegg:

Skiskytteranlegg	start-/målområde; skytebane; strafferunde; vekslingsfelt	kr 1 000 000
	30 skiver elektronisk målskivemateriell	kr 1 000 000

30

- o Dekker 1/3 del av maksimale total kostnader
- o Prosjekt som vedtas i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet – gis tilskudd via spillemiddelordningen.
- Mulig framdriftsplan:
 - o Prosjektering/ utarbeidelse prosjektplan med kostnader i dialog med Stjørdal kommune/ etat Kultur for at prosjektet kan vedtas i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Innen 01.11.2020.
 - o Endelig prosjektplan med totale kostnader og finansiering legges fram for beslutning årsmøte mars 2021.
 - o Oppstart anleggsarbeider mai 2021.
 - o Ferdigstillelse høsten 2021.



SITUASJONSKART

Eiendom:

Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:


Hj.haver/Fester:



**STJØRDAL
KOMMUNE**

Dato: 27/2-2020 Sign:

Målestokk
1:500

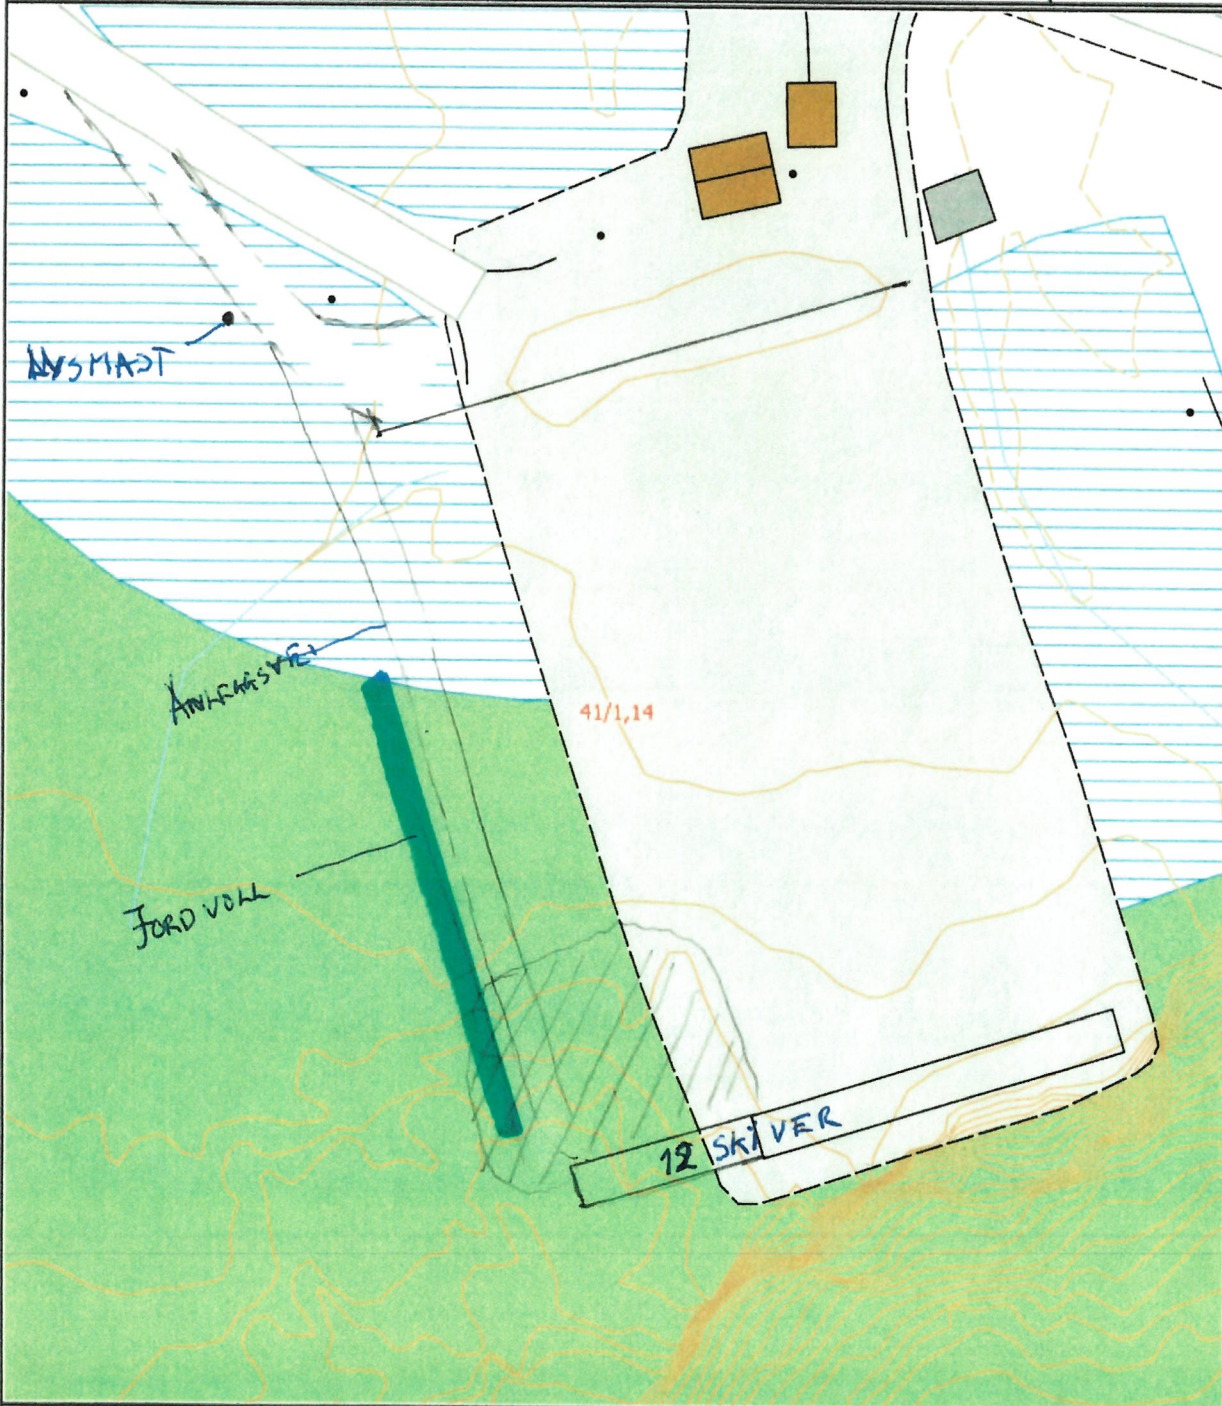


Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

4.3.7 FORURENSNING, SIKKERHET OG STØY

Baneanlegg for skiskyting skal tilfredsstillere sikkerhetsbestemmelsene om baner for kortholdsammunisjon beskrevet i Justisdepartementets forskrifter av 1. juli 1988 om anlegg av / kontroll med / godkjenning av sivile skytebaner, gitt i medhold av lov om skytevåpen og ammunisjon med videre, av 9. juni 1961 (Våpenloven).

Krav til sidespredningsvinkel, bakgrunnshøgde og kulefang er beskrevet i forskriftenes pkt. 5.9. Kravet til bakgrunnshøgde er her i korthet at den skal nå minimum to meter over skivene og i en avstand på minimum åtte meter ut på hver av sidene. Denne kan være naturlig eller kunstig oppbygget. Se figur nedenfor.

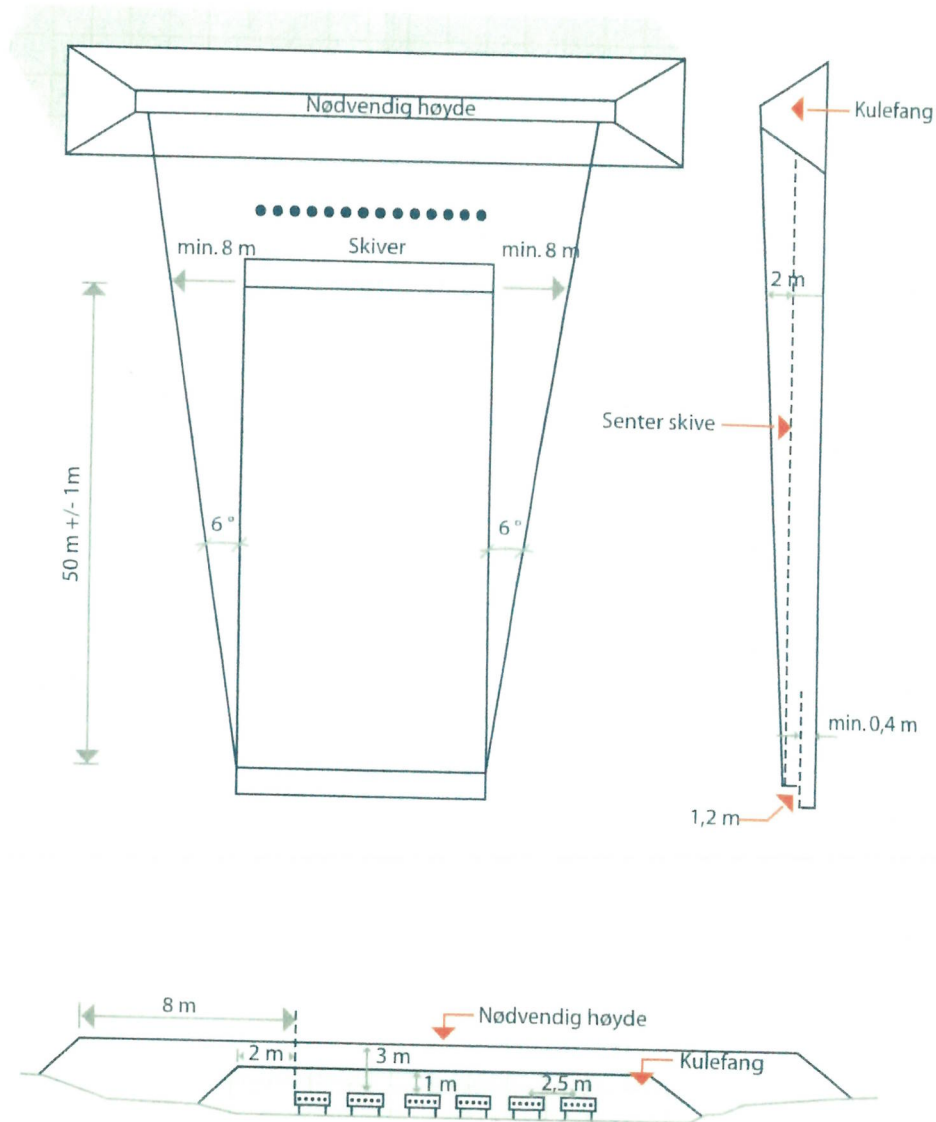

Kostnadsoverslag oppgradering skiskytterarena (NB: Basert på kalkulasjon, ikke innhentet anbud/ tilbud)

	Materialkostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp E=A+C	Sum mva. F=Ex0,25	Samlet kostnad (inkl.mva.) G=E+F+B+D
	Herav kjøp A	Rabatt B	Herav kjøp C	Dugnad D			
Prosjektering	kr 40 000,00			kr 20 000,00	kr 40 000,00	kr 10 000,00	kr 70 000,00
Søkradsbehandling, grunneier avtaler	kr 30 000,00	kr 15 000,00			kr 30 000,00	kr 7 500,00	kr 52 500,00
Sprengng av fjell	kr 90 000,00	kr 30 000,00			kr 90 000,00	kr 22 500,00	kr 142 500,00
Planering/ gravearbeider/ jordvoll			kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 12 500,00	kr 112 500,00
Rydding av vegetasjon				kr 15 000,00	kr -	kr -	kr 15 000,00
Tilsåing kanter/ grøfter	kr 2 000,00			kr 10 000,00	kr 2 000,00	kr 500,00	kr 12 500,00
Fiberduk/ nett/ anleggsrør	kr 20 000,00	kr 10 000,00			kr 20 000,00	kr 5 000,00	kr 35 000,00
Lys, flyttig lysmast, elektroarbeider	kr 40 000,00	kr 20 000,00	kr 10 000,00		kr 50 000,00	kr 12 500,00	kr 112 500,00
Oppgradering standplass	kr 5 000,00			kr 25 000,00	kr 5 000,00	kr 1 250,00	kr 31 250,00
Betongfundament, rammeverk skiver	kr 100 000,00	kr 50 000,00		kr 50 000,00	kr 100 000,00	kr 25 000,00	kr 225 000,00
Oppsamlingarrangement av kuler	kr 50 000,00			kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 12 500,00	kr 112 500,00
Skiver (12 stk)	kr 110 000,00	kr 22 000,00		kr 25 000,00	kr 110 000,00	kr 27 500,00	kr 184 500,00
Demontering eksisterende skiver/anlegg				kr 30 000,00	kr -	kr -	kr 30 000,00
Miljøundersøkelse	kr 30 000,00				kr 30 000,00	kr 7 500,00	kr 37 500,00
5 % Adm kostnader				kr 58 662,50			kr 1 173 250,00
	kr 517 000,00	kr 147 000,00	kr 60 000,00	kr 363 662,50	kr 144 250,00	kr 144 250,00	kr 58 662,50
Finansiering							1 231 912,50
Tippemidler	kr 410 637,50						
Rabatter/ gaver	kr 147 000,00						
Dugnad	kr 363 662,50						
Kommunalt tilskudd	kr 61 595,63						
Sponsor							
Egenkapital	kr 249 016,88						
Grunnlag MVA. refusjon	kr 144 250,00						